


ПРИМЕНЕНИЕ

Сельскохозяйственные угодья с капельным и дождевым поливом.

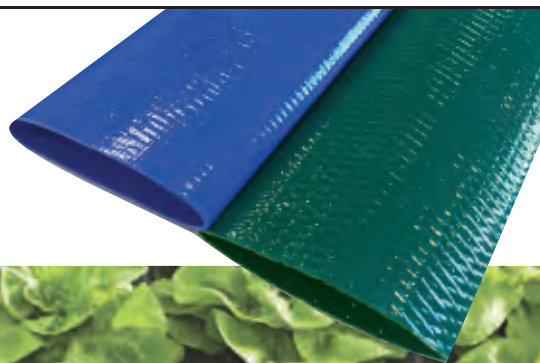

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Практичный, легкий, гибкий, не повреждается при перетягивании;
- Идеально подходит для соединений, основных и второстепенных линий;
- Легко присоединяется, отрезается и перфорируется для вставки соединений, благодаря использованию тканых полиэфирных нитей, которые обеспечивают стабильность по всей длине шланга.



СПЕЦИФИКАЦИИ

- Материал: изготовлен с применением высокопрочных полиэфирных синтетических нитей в 3 слоя;
- Диапазон рабочих температур: от 20°C до + 70°C (свыше 44°C уменьшить рабочее давление).

Все модели выпускаются с установленными начальными элементами с расстояниями, начиная с 25 см. Обратитесь за более подробной информацией

ГАММА

Линия Ag-Flat низкого давления синего цвета предназначена для капельного полива, поскольку к ней можно напрямую подсоединять капельные трубки с помощью специальных фитингов.

Код	Размер	Внутренний диаметр	Рабочее давление*	Давление разрыва* (при 20°C)	Толщина стенки	Длина бобины	Вес бобины
	дюймы	мм	бар	бар	мм	м	кг
LF-A204-100	2"	53	4	12	1,20	100	27
LF-A304-100	3"	78	4	12	1,55	100	45
LF-A403-100	4"	105	3	10	1,40	100	53
LF-A503-100	5"	129	3	9	1,75	100	90
LF-A603-100	6"	156,5	3	9	2,00	100	100

* Указанные значения давления относятся к неповрежденному шлангу.

Линия Ag-Flat высокого давления зеленого цвета предназначена для полива с помощью мини-спринклеров и для основных подводящих линий, поскольку к ней можно напрямую подсоединить мини-спринклеры с помощью специальных фитингов.

Код	Размер	Внутренний диаметр	Рабочее давление*	Давление разрыва* (при 20°C)	Толщина стенки	Длина бобины	Вес бобины
	дюймы	мм	бар	бар	мм	м	кг
LF-A210-100	2"	53	10	30	1,70	100	33
LF-A306-100	3"	78	6	18	1,90	100	57
LF-A406-100	4"	105	6	18	2,00	100	78
LF-A506-100	5"	129	6	18	2,30	100	100
LF-A606-100	6"	156,5	6	18	2,40	100	150

* Указанные значения давления относятся к неповрежденному шлангу.



Кодировка

Код	Описание
LF-A204-100	Плоский шланг из ПВХ 2", 4 бар - Синий
LF-A304-100	Плоский шланг из ПВХ 3", 4 бар - Синий
LF-A403-100	Плоский шланг из ПВХ 4", 3 бар - Синий
LF-A503-100	Плоский шланг из ПВХ 5", 3 бар - Синий
LF-A603-100	Плоский шланг из ПВХ 6", 3 бар - Синий
LF-A210-100	Плоский шланг из ПВХ 2", 10 бар - Зеленый
LF-A306-100	Плоский шланг из ПВХ 3", 6 бар - Зеленый
LF-A406-100	Плоский шланг из ПВХ 4", 6 бар - Зеленый
LF-A506-100	Плоский шланг из ПВХ 5", 6 бар - Зеленый
LF-A606-100	Плоский шланг из ПВХ 6", 6 бар - Зеленый