

# NGE® AL

## Саморегулирующаяся капельница с противокапельным устройством

Саморегулирующаяся капельница с противокапельным устройством NGE® AL идеально подходит для полива растений в горшках в теплицах или питомниках и во всех других условиях, когда требуется пунктуальное точное орошение.

Каждая капельница обеспечивает точную подачу, а противокапельное устройство устраняет опасность подкапывания при закрытии установки.



## ГАММА

- 4 различных номинальных расхода:  
2, 3, 4, 8 л/ч
- 2 выхода:
  - 3 мм вставляемые
  - Адаптер с наружной резьбой

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Саморегулирующаяся капельница с противокапельным устройством.

- Диапазон саморегулирования: 1,0-4,1 бар
- Вариационный коэффициент ВК<3%
- Давление открытия: 0,9 бар
- Давление закрытия:
  - 0,24 бар при 2 л/ч
  - 0,28 бар при 3 л/ч
  - 0,34 бар при 4 л/ч
  - 0,34 бар при 8 л/ч
- Силиконовая мембрана
- Требуемая фильтрация: 140 меш
- Устойчива к воздействию кислой среды до pH2

Выпускается также в варианте с установленным Spider с одиночным выходом


## ПРИМЕНЕНИЕ

- Культуры, выращиваемые не на открытом грунте, в вазонах, теплицах и питомниках.

В отношении комплекта распределения "Black и White Spider" смотрите раздел "Принадлежности" на странице 48.



## ПОТОК КАПЕЛЬНИЦЫ - ДАВЛЕНИЕ

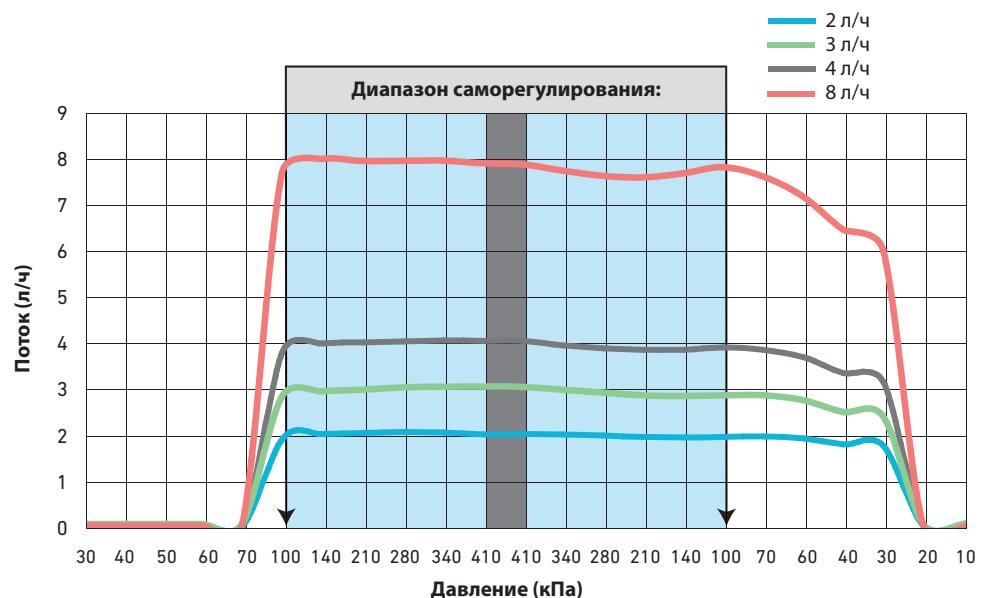

## ВСТАВЛЯЕМЫЙ ВЫХОД

DPCT02-3-AL-BLUE ..... 2 л/ч  
 DPCT03-3-AL-GRN ..... 3 л/ч  
 DPCT04-3-AL-BLK ..... 4 л/ч  
 DPCT08-3-AL-RED ..... 8 л/ч

## ВЫХОД С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

DPCT02-MA-AL-BLUE ..... 2 л/ч  
 DPCT03-MA-AL-GRN ..... 3 л/ч  
 DPCT04-MA-AL-BLK ..... 4 л/ч  
 DPCT08-MA-AL-RED ..... 8 л/ч