


# NGE® SF

## Саморегулирующаяся и самопромывающаяся капельница

Саморегулирующаяся капельница NGE® SF предназначена для удовлетворения, даже в сложных топографических условиях, потребностей орошения виноградников и фруктовых садов в целом. NGE® SF оснащается системой самоочистки, удаляющей загрязнения, скапливающиеся в капельнице при работе установки. Кроме того, система против сифонного эффекта обеспечивает защиту от всасывания в конце полива, гарантируя высокую устойчивость к засорению.

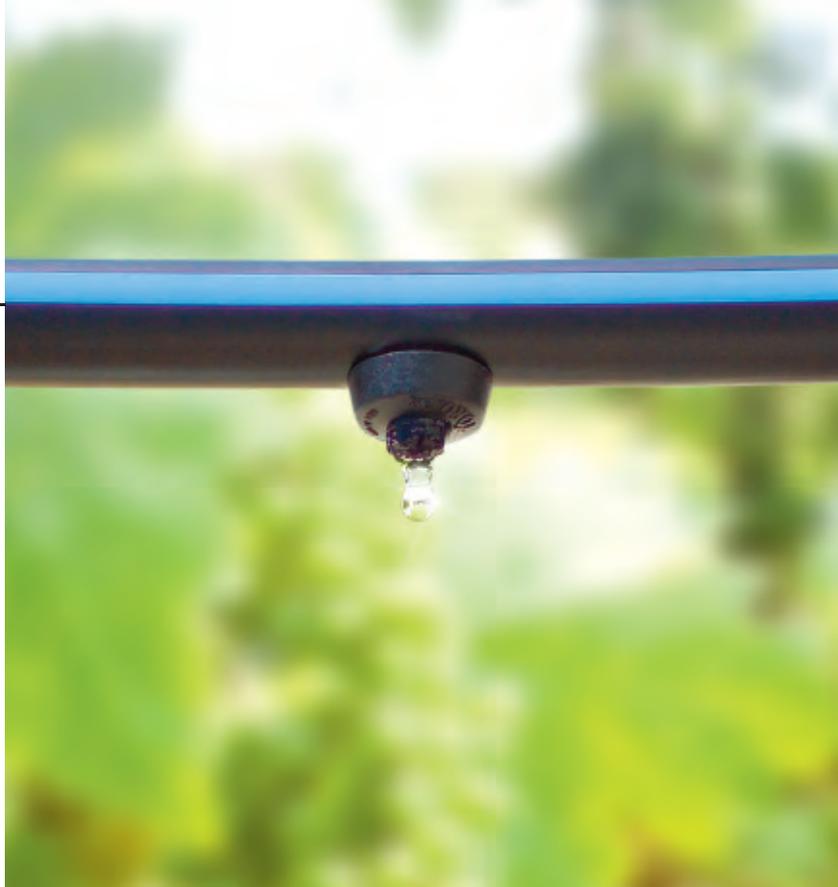

## ГАММА

- 4 различных номинальных расхода:  
2, 3, 4, 8 л/ч
- 3 выхода:
  - 3 мм вставляемые
  - Адаптер с наружной резьбой
  - Пробка от насекомых

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Культуры в открытом грунте в трудных топографических условиях.


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон саморегулирования: 0,6-4,1 бар
- Вариационный коэффициент ВК<3%
- Силиконовая мембрана
- Требуемая фильтрация: 120 меш
- Устойчива к воздействию кислой среды до pH2

В отношении комплекта распределения "Black и White Spider" смотрите раздел "Принадлежности" на странице 48.



### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАПЕЛЬНИЦЫ - ДАВЛЕНИЕ

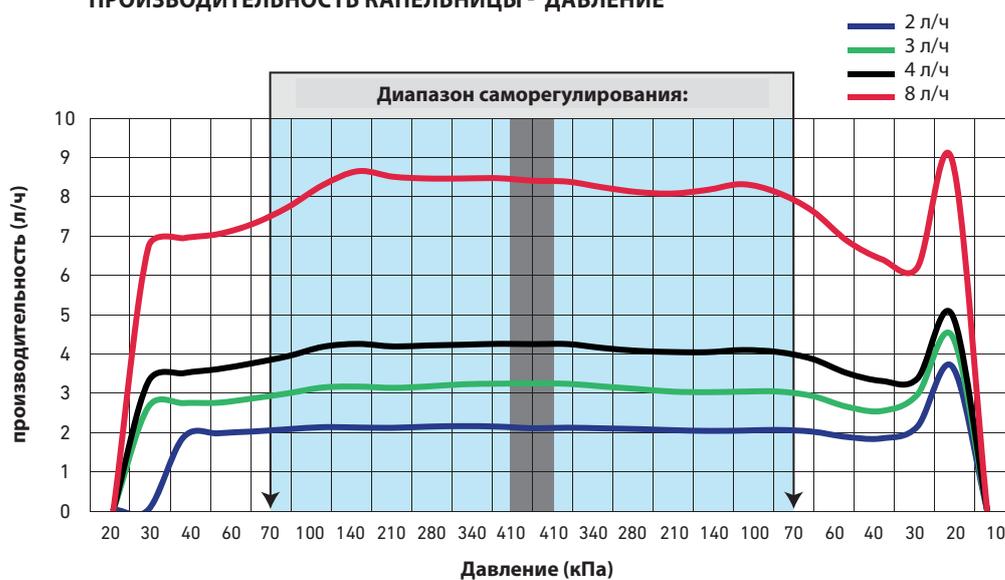

#### ВЫХОД С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОПАДАНИЯ НАСЕКОМЫХ

DPCT02-DC-BLUE	2 л/ч
DPCT03-DC-GRN	3 л/ч
DPCT04-DC-BLK	4 л/ч
DPCT08-DC-RED	8 л/ч



#### ВСТАВЛЯЕМЫЙ ВЫХОД

DPCT02-3-BLUE	2 л/ч
DPCT03-3-GRN	3 л/ч
DPCT04-3-BLK	4 л/ч
DPCT08-3-RED	8 л/ч



#### ВЫХОД С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

DPCT02-MA-BLUE	2 л/ч
DPCT03-MA-GRN	3 л/ч
DPCT04-MA-BLK	4 л/ч
DPCT08-MA-RED	8 л/ч