

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КАПЕЛЬНИЦ NGE®

ШТОКИ

ДЛЯ SPIDER С ОДНИМ ВЫХОДОМ

(A) Шток, вставляемый под 90°, серого цвета
IPST0301BQ-G*

Шток, вставляемый под 90°, черного цвета
IPST0301BQ-V*

ДЛЯ SPIDER С НЕСКОЛЬКИМИ ВЫХОДАМИ

(B) Шток турбулентный 180°, серого цвета
IPST0301-G

Шток турбулентный 180°, черного цвета
IPST0301-B

(C) Шток турбулентный 90°, серого цвета
IPST0301Q-G

Шток турбулентный 90°, черного цвета
IPST0301Q-V



*Для предупреждения проблем, обуславливаемых противодавлением, вставляемые штоки должны использоваться в spider с одним выходом.

КАЖДЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОЕКТИРУЕТСЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОСТОТЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ



Обеспечивает надежность даже при использовании воды низкого качества

АДАПТЕРЫ



АДАПТЕРЫ

(A) Адаптер с 1 выходом прямой IT-FBST1
(B) Адаптер с 2 выходами Т-образный IT-FBST2

(C) Адаптер с 4 выходами Крестообразный IT-FBST4
(D) Адаптер с 1 выходом Колено IT-FBST1E
(E) Адаптер с 2 выходами Вставляемый IT-FBST2-MA

МИНИШЛАНГ (бобины и предварительно разрезанный)

(внутр. диам. 3 мм - наруж. диам. 5 мм)

Минишланг белого цвета боб. 500 м IT-EHD503PEVAW
Минишланг черного цвета боб. 500 м IT-EHD503PEVA
Минишланг черного цвета предварительно разрезанный 60 см SFHT0332-24
Минишланг черного цвета предварительно разрезанный 80 см SFHT0332-30




БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ SPIDER

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Точная пунктуальная подача
- Три конфигурации с 1, 2 или 4 выходами
 - Модели с 1 выходом поставляются с и без адаптера, соответственно, для капельницы NGE® с выходом с наружной резьбой или вставляемой.
- Могут поставляться с минишлангом длиной 60 или 80 см
- Легко устанавливается на капельницы NGE® с адаптером с наружной резьбой (-МА) или вставляемым соединением (-З)
- Минишланг 3 x 5 мм
- Выпускается также в варианте с минишлангом и штоком черного цвета.

Сборочные узлы Spider позволяют подавать воду прямо в горшки из капельницы на линии.

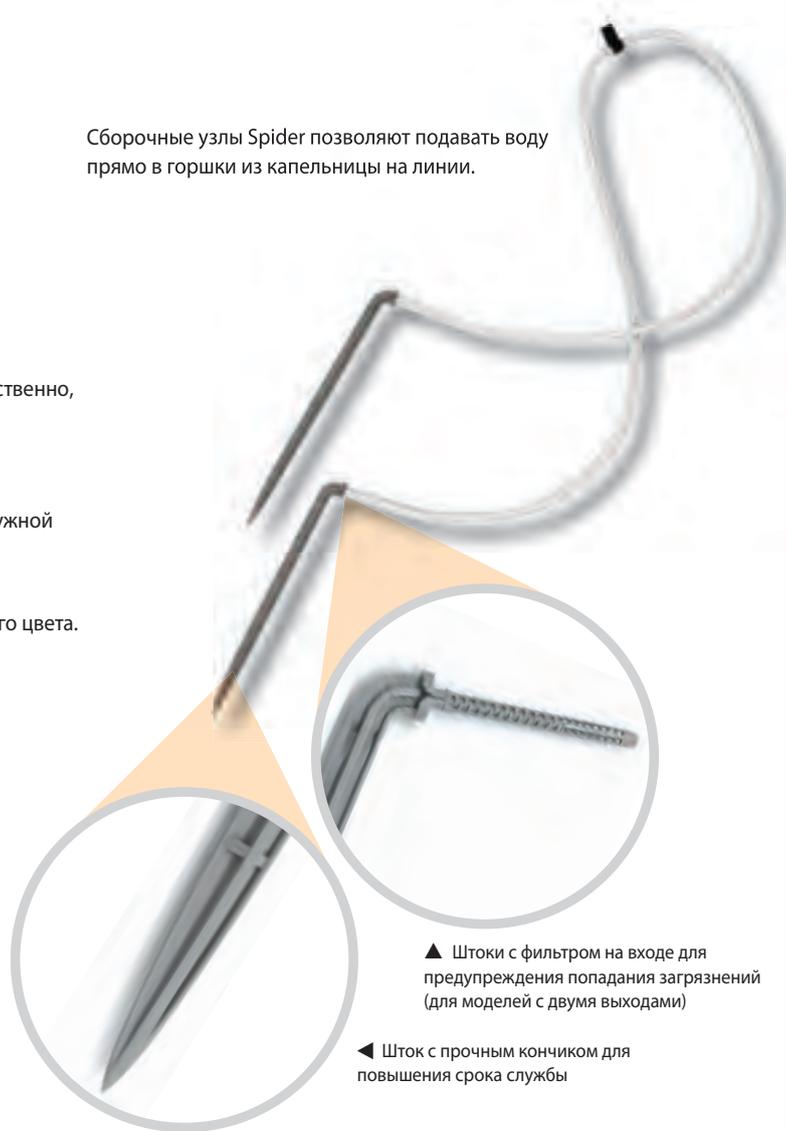

▲ Штоки с фильтром на входе для предупреждения попадания загрязнений (для моделей с двумя выходами)

◀ Шток с прочным кончиком для повышения срока службы

Кодировка

Код	Капельница	Адаптер	Минишланг	Шток
SPIDER БЕЛЫЙ 1 ВЫХОД С УСТАНОВЛЕННОЙ КАПЕЛЬНИЦЕЙ NGE®				
IT-DSW-02-3ALQB-60	NGE AL 2 л/ч вставляемая	-	1 x 60 см белого цвета	1 x Шток, вставляемый под 90°, серого цвета
IT-DSW-02-3ALQB-80	NGE AL 2 л/ч вставляемая	-	1 x 80 см белого цвета	1 x Шток, вставляемый под 90°, серого цвета
SPIDER БЕЛЫЙ 1 ВЫХОД БЕЗ АДАПТЕРА				
IT-DBS1WQBZ-80	-	-	1 x 80 см белого цвета	1 x Шток, вставляемый под 90°, серого цвета
SPIDER БЕЛЫЙ 1 ВЫХОД				
IT-DBS1WQBX-60	-	1 выход прямой	1 x 60 см белого цвета	1 x Шток, вставляемый под 90°, серого цвета
IT-DBS1WQBX-80	-	1 выход прямой	1 x 80 см белого цвета	1 x Шток, вставляемый под 90°, серого цвета
SPIDER БЕЛЫЙ 2 ВЫХОДА				
IT-DBS2WQTX-60	-	2 выхода Т-обр.	2 x 60 см белого цвета	2 x Шток турбулентный 90°, серого цвета
IT-DBS2WQTX-80	-	2 выхода Т-обр.	2 x 80 см белого цвета	2 x Шток турбулентный 90°, серого цвета
IT-DBS2WSTX-80	-	2 выхода Т-обр.	2 x 80 см белого цвета	2 x Шток турбулентный 180°, серого цвета
IT-DBS2WQBX-60	-	2 выхода Т-обр.	2 x 60 см белого цвета	2 x Шток турбулентный 90°, серого цвета
IT-DBS2WSTX-80	-	2 выхода Т-обр.	2 x 80 см белого цвета	2 x Шток турбулентный 180°, серого цвета
SPIDER БЕЛЫЙ 4 ВЫХОДА				
IT-DBS4WQTX-60	-	4 выхода крест.	4 x 60 см белого цвета	4 x Шток турбулентный 90°, серого цвета
IT-DBS4WQTX-80	-	4 выхода крест.	4 x 80 см белого цвета	4 x Шток турбулентный 90°, серого цвета
IT-DBS4WSTX-80	-	4 выхода крест.	4 x 80 см белого цвета	4 x Шток турбулентный 180°, серого цвета
SPIDER ЧЕРНЫЙ 1 ВЫХОД БЕЗ АДАПТЕРА				
IT-DBS1KQBZ-80	-	-	1 x 80 см Черный	1 x Шток, вставляемый под 90°, черного цвета
SPIDER ЧЕРНЫЙ 1 ВЫХОД				
IT-DBS1KQBX-60	-	1 выход прямой	1 x 60 см Черный	1 x Шток, вставляемый под 90°, черного цвета
IT-DBS1KQBX-80	-	1 выход прямой	1 x 80 см Черный	1 x Шток, вставляемый под 90°, черного цвета
SPIDER ЧЕРНЫЙ 2 ВЫХОДА				
IT-DBS2KQTX-60	-	2 выхода Т-обр.	2 x 60 см черного цвета	2 x Шток турбулентный 90°, черного цвета
IT-DBS2KQTX-80	-	2 выхода Т-обр.	2 x 80 см черного цвета	2 x Шток турбулентный 90°, черного цвета
IT-DBS2KSTX-60	-	2 выхода Т-обр.	2 x 60 см черного цвета	2 x Шток турбулентный 180°, черного цвета
IT-DBS2KSTX-80	-	2 выхода Т-обр.	2 x 80 см черного цвета	2 x Шток турбулентный 180°, черного цвета
SPIDER ЧЕРНЫЙ 4 ВЫХОДА				
IT-DBS4KQTX-60	-	4 выхода крест.	4 x 60 см черного цвета	4 x Шток турбулентный 90°, черного цвета
IT-DBS4KQTX-80	-	4 выхода крест.	4 x 80 см черного цвета	4 x Шток турбулентный 90°, черного цвета
IT-DBS4KSTX-60	-	4 выхода крест.	4 x 60 см черного цвета	4 x Шток турбулентный 180°, черного цвета
IT-DBS4KSTX-80	-	4 выхода крест.	4 x 80 см черного цвета	4 x Шток турбулентный 180°, черного цвета

