

# СЕРИЯ SD

Пластиковые фильтры больших размеров




## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Картридж дисковый: 120 и 150 меш
- Корпус, крышка и кольцо из нейлона, армированного стекловолокном Площадь фильтрации:
  - Модель 2" и 3" с коротким корпусом: 1.200 см<sup>2</sup>
  - Модель 3": 2.000 см<sup>2</sup>
- Закрывание с помощью зажимного кольца, оснащенного стопором, облегчает операции по монтажу и демонтажу и не требует дополнительных инструментов
- Предусмотрено сверление отверстий для манометров с целью измерения давления и, следовательно, степени загрязненности фильтра

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- Отверстие с внутренней резьбой 1", которое следует просверлить для клапанов-вантузов
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- 2 отверстия для манометров: 1/4" внутренняя трубная
- Номинальный расход:
  - Модель 2": 25 м<sup>3</sup>/ч
  - Модель 3" (короткая и длинная крышка): 50 м<sup>3</sup>/ч
- Размеры:
  - Модель 2": L274 мм; H540 мм
  - Модель 3": L320 мм; H785 мм

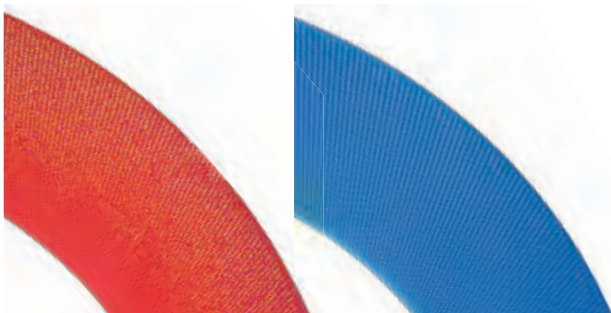

## Кодировка

Код	Описание
EU-ABF5012-3S	Фильтр SD 2" дисковый, 120 меш, стандартный диск
EU-ABF5015-3S	Фильтр SD 2" дисковый, 150 меш, стандартный диск
EU-ABF7512-3SS	Фильтр SD 3" дисковый, короткая крышка, 120 меш, стандартный диск
EU-ABF7515-3SS	Фильтр SD 3" дисковый, короткая крышка, 150 меш, стандартный диск
EU-ABF7512-3S	Фильтр SD 3" дисковый, 120 меш, стандартный диск
EU-ABF7515-3S	Фильтр SD 3" дисковый, 150 меш, стандартный диск